




**FORT  
STARK**

**KDL 220+**  
— profi —

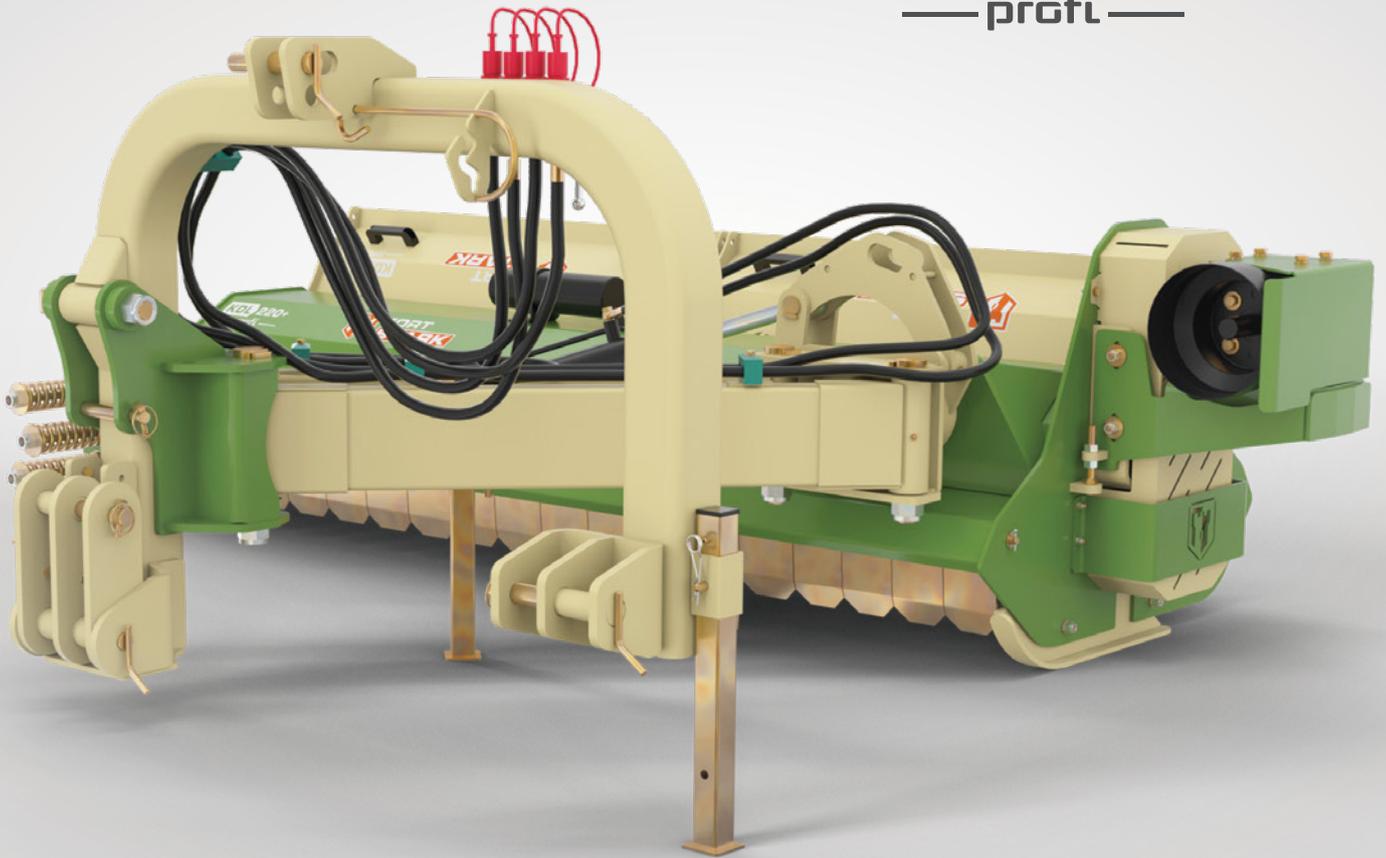


**KDL 160+**  
— profi —

**KDL 180+**  
— profi —


**KDL 200+**  
— profi —

**KDL 220+**  
— profi —

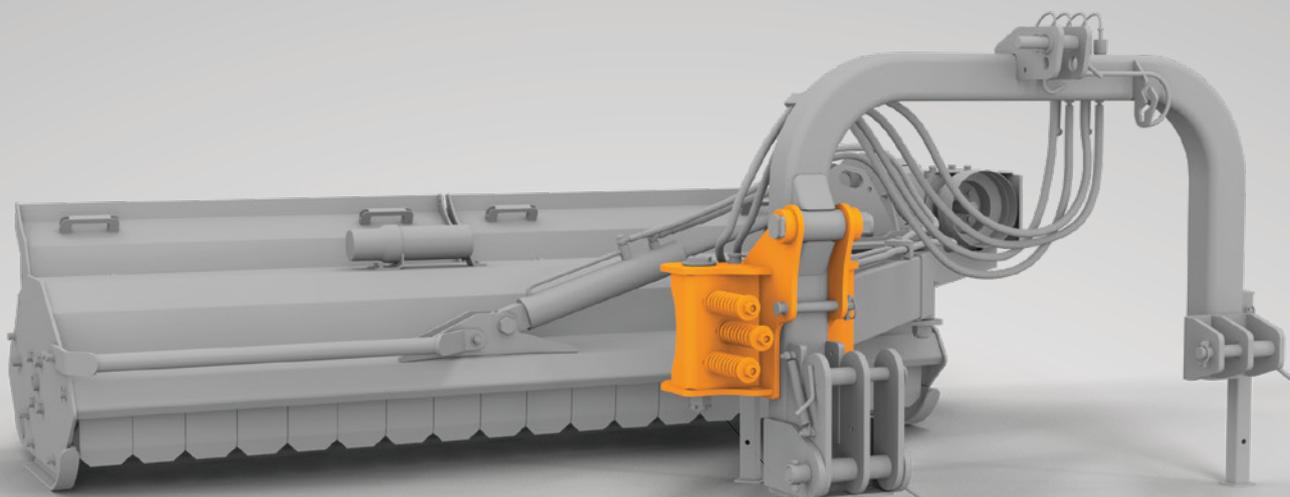

### SYSTÈME DE SÉCURITÉ ANTI-COLLISION À RESSORTS

Le châssis de la machine est protégé par un système de sécurité à ressorts permanent utile en cas de collision avec un obstacle. Une fois l'obstacle écarté, la machine reprend automatiquement sa position de travail.

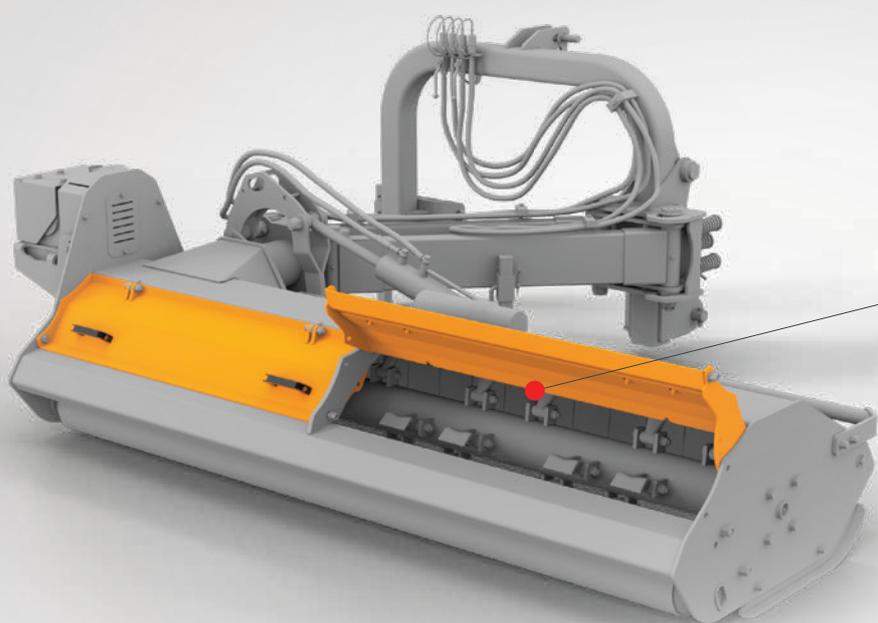


### CAPOT ROBUSTE ET MULTIFONCTIONNEL

Le capot arrière est réglable. Réglez-le à la hauteur minimale pour broyer une végétation peu dense ou pour recycler une quantité maximale de matière végétale. Réglez-le à la hauteur maximale pour broyer une végétation dense ou pour accélérer le travail en consommant moins d'énergie.

### CARTER DOUBLÉ

Le carter de broyage présente une structure à deux couches (5 + 4 mm). Les contre-lames dentelées permettent à la machine de broyer finement même les résidus les plus volumineux et les banches épaisses. Le corps est renforcé par une tôle d'usure rapportée pour gagner en robustesse.

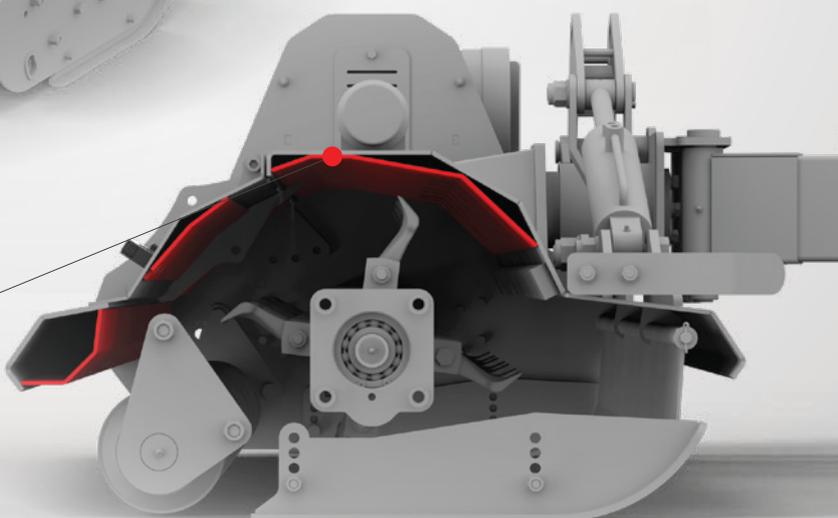

Broyeur d'herbe	 m	 min HP (kW)	 Cat	 RPM	 mm		 Y   Z   X   K	 W   E   F	 Kg
<b>KDL 160+ Profi</b>	<b>1,60</b>	<b>70(52)</b>	<b>II / III</b>	<b>540</b>	<b>127</b>	<b>22</b>	Y2036   Z379 K2633   X1600	W1140°   E90°   F45°	<b>684</b>
<b>KDL 180+ Profi</b>	<b>1,80</b>	<b>80(60)</b>				<b>26</b>	Y2036   Z379 K2833   X1800	W1340°   E90°   F45°	<b>723</b>
<b>KDL 200+ Profi</b>	<b>2,00</b>	<b>90(67)</b>				<b>28</b>	Y2036   Z379 K3033   X2000	W1540°   E90°   F45°	<b>757</b>
<b>KDL 220+ Profi</b>	<b>2,20</b>	<b>100(75)</b>				<b>32</b>	Y2036   Z379 K3233   X2200	W1740°   E90°   F45°	<b>785</b>