



TRAITEMENT DU BOIS



MC 80

REF. PROFOREST MC80



Le broyeur Proforest MC80 est un broyeur multivégétaux polyvalent monté sur châssis quad non homologué route. Il est équipé d'un broyeur à tambour à 2 lames.

MC 80

Conçu pour vous

Le MC 130 est le broyeur permettant de répondre à toutes les attentes. Il permet de broyer aussi bien des branches jusqu'à 8cm que des végétaux verts.



Puissance 115 dB
Pression 92 dB



147 kg



Essence
15 CV



← 200mm →
↑ 150 mm ↓

ALIMENTATION

► L'inclinaison

Meilleure descente des végétaux jusqu'au rotor

► Trémie large

Avec une largeur à la base de 20cm, elle est idéale pour les branches fourchues et la végétation dense

COMMANDES

► Arrêt d'urgence

Situé sur le dessus de la trémie, accessible en tout temps

► Cheminée 270°

Avec son blocage, permet de travailler dans toutes les situations

BROYAGE

► Tambour lourd

15kg offrant une inertie pour un rendement impressionnant.

► Technologie Double lames

Système "multi-végétaux" efficace et économique, réversibles et affutables

► Grande aspiration

Le système à tambour aspire les branches et fait office d'ameneur et de ventilateur en même temps.



ENTRETIEN

▶ Couteaux accessibles

Un système de blocage du rotor permet de sécuriser et simplifier le changement des couteaux

▶ Graissage centralisé

Les points de graissage principaux ont été centralisés afin de simplifier l'entretien par les mécaniciens.

▶ Contre-couteaux accessibles

▶ Trémie montée sur charnières

La trémie et la chemine sont facilement amovibles pour accéder au rotor.

TRANSPORT

▶ Châssis quad

Livré de série avec un timon à boule Ø50mm et une béquille rétractable

ANTI-POLLUTION


▶ Moteur nouvelle norme

Moteur stage 5, puissance et anti-pollution.

▶ Réduction sonore

Pression sonore de 94 dB à 4 mètres.

CONFIGURATION

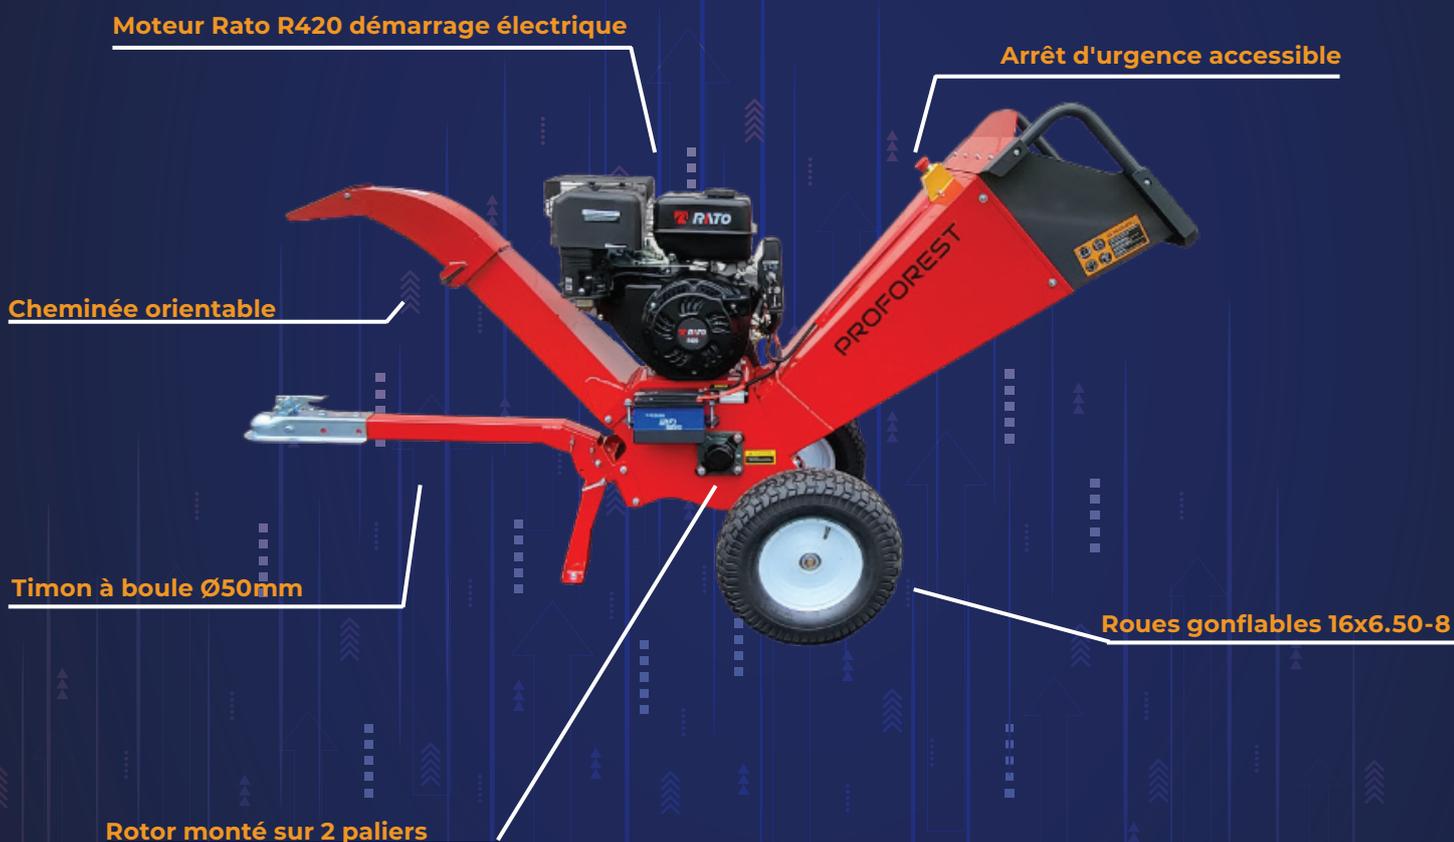

SPÉCIFICITÉS

| | | | |
|---------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Capacité de coupe | 80mm | Roue de secours | X |
| Moteur | Rato R420 | Rendement | 3 à 5m ³ /h |
| Puissance | 15ch | Ouverture trémie | 370 x 370 mm |
| Cylindres | 1 | Ouverture sur le rotor | 200 x 150 mm |
| Carburant | Essence | Goulotte d'évacuation | Rotation 270° |
| Consommation | 4 L/h en moyenne | Réservoir hydraulique | X |
| Réservoir carburant | 6.5 L | Compteur horaire | X |
| Poids du rotor | 15 kg | Longueur | 2170 mm |
| Vitesse du rotor | 1380 tr/min | Largeur | 730 mm |
| Couteaux | 2 | Hauteur | 1230 mm |
| Rouleaux ameneurs | X | Poids | 140 kg |
| Anti-bourrage | X | Puissance sonore LWA | 108dB(A) |
| Roues | 16x6.50-8 | Pression sonore LPA | 94dB(A) |



191 chemin des tilleuls - Videau à Perroche
 38260 Sardieu
 04 74 53 46 10
contact@com-europ-equipement.com
www.com-europ-equipement.com

