



**FORT
STARK**


GRS 180
— profi —



GRS 120
— profi —



GRS 150
— profi —

GRS 180
— profi —

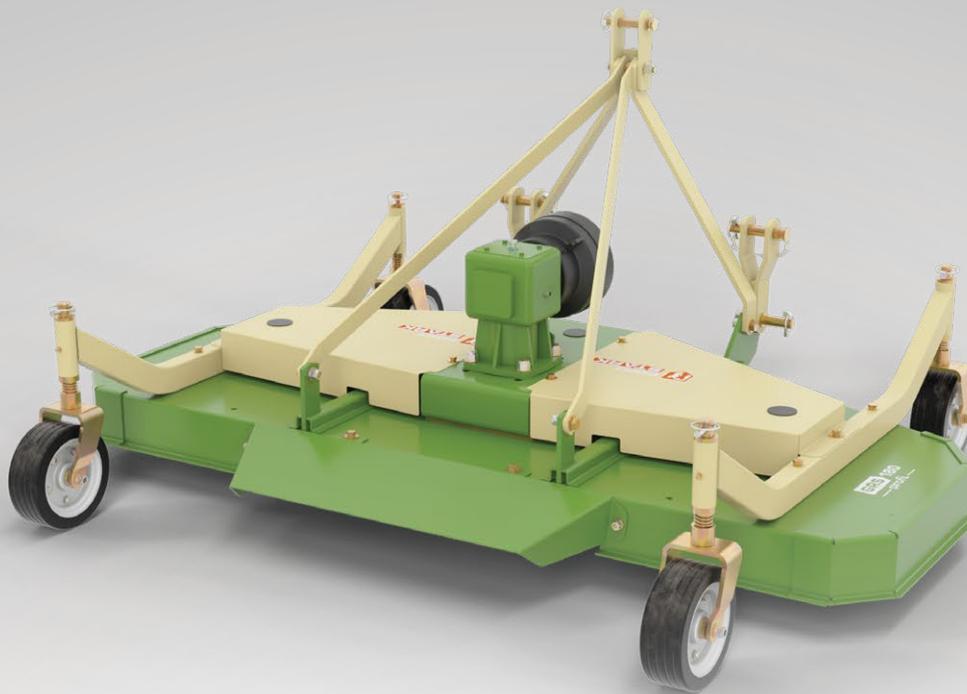

TONDEUSES DE FINITION DE LA GAMME GRS PROFI

Les quatre roues pivotantes peuvent se positionner avec précision et se règlent aisément sans l'aide d'outils.
Le GRS Profi se fixe facilement à l'attelage trois-points des tracteurs ce qui permet à la machine d'être prête à l'emploi en quelques minutes.
L'attelage flottant permet une tonte régulière même sur un sol ondulé.

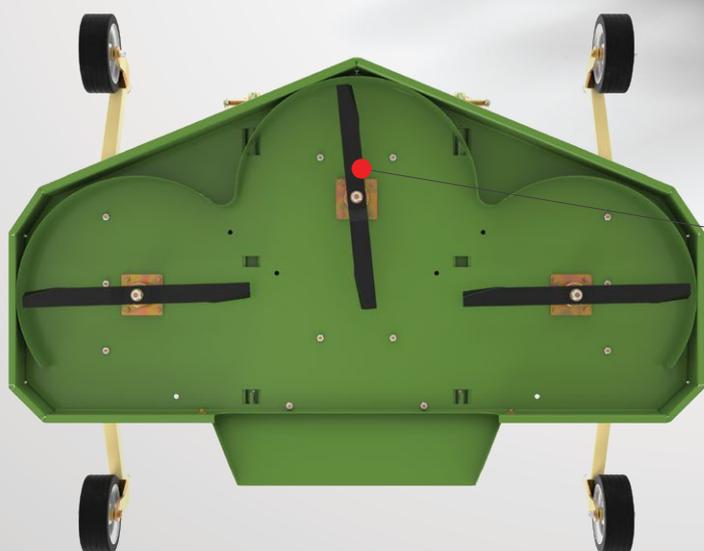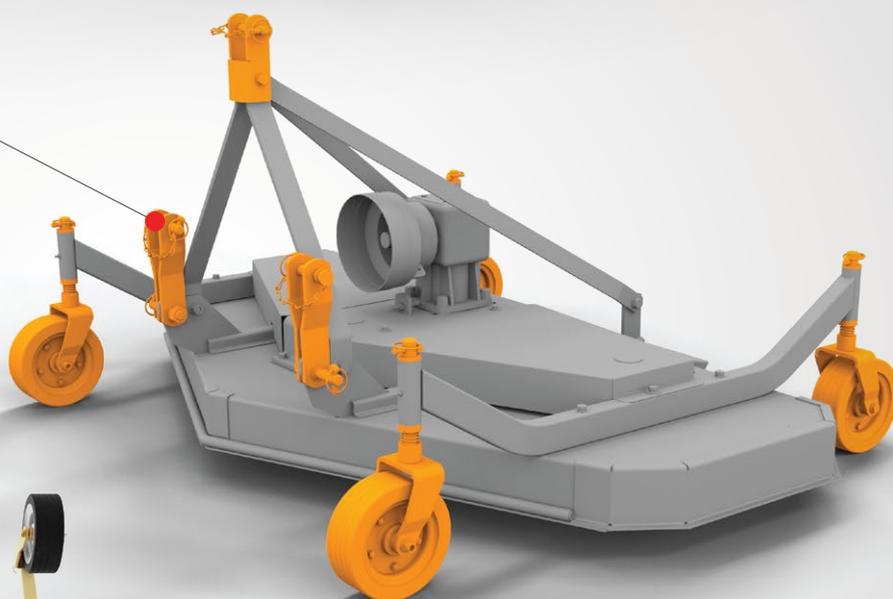

LAMES DÉCALÉES - Pas de bandes d'herbe non coupées

Le chevauchement des 3 lames évite de laisser involontairement des bandes d'herbe non coupées. La rotation des lames s'effectue dans des profils aérodynamiques séparés pour provoquer un vide d'air. Cette aspiration soulève l'herbe aplatie à la hauteur des lames ce qui permet une finition professionnelle.

Tondeuses de finition	 m	 mln HP (kW)	 Cat	 RPM	 mm	 Kg
GRS 120 Profi	1,2	15(11)	I	540	20-80	170
GRS 150 Profi	1,6	20(15)				184
GRS 180 Profi	1,8	30(22)				203